


CLASSIC

GUSS UND BRONZE

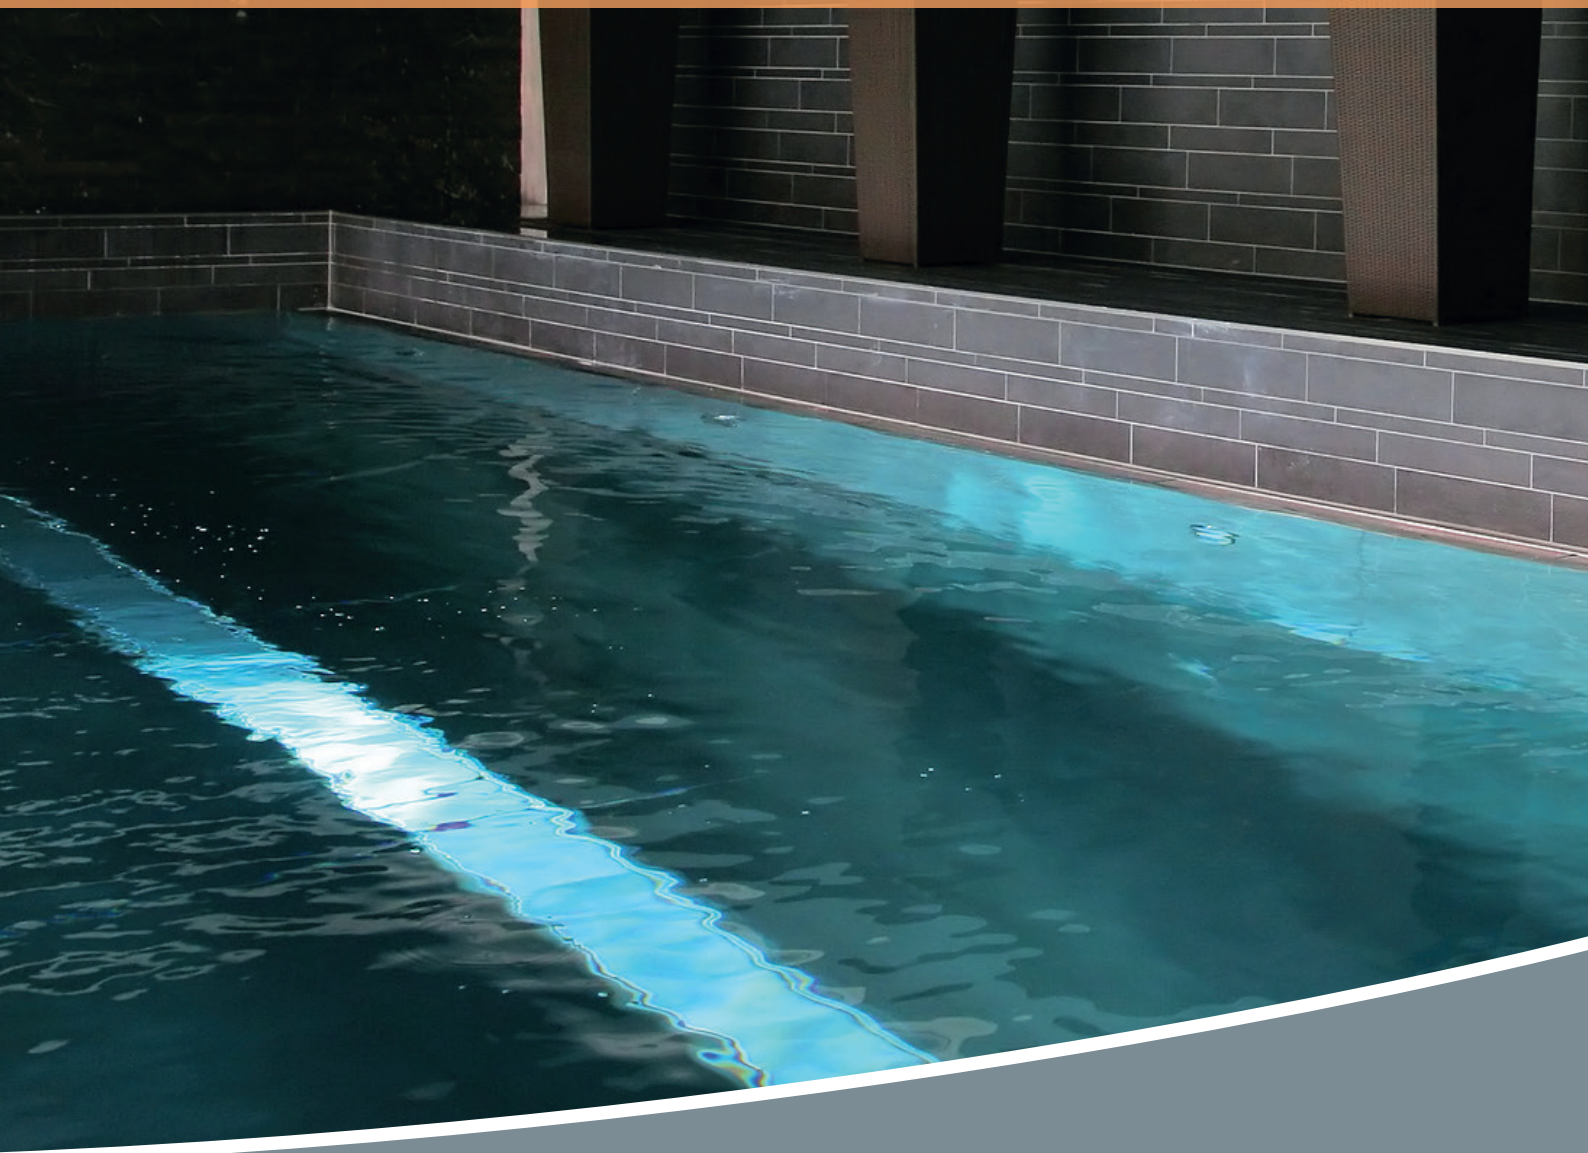

CLASSIC GUSS & BRONZE

Maßtabelle / Dimension table

Classic 7	L = 500 mm
Classic 11	L = 500 mm
Classic 13	L = 520 mm
Classic 15	L = 520 mm
Classic 20	L = 540 mm
Classic 25	L = 550 mm
Classic 32	L = 550 mm

Länge L abhängig von Motorenhersteller
Length L depending on engine manufacturer



Selbstansaugende Umwälzpumpe

Verwendungsbereich

Umwälzung von Schwimmbadwasser in Filteranlagen. Salzkonzentration des Wassers bis zu 0,5 %. Aufstellposition bis zu jeweils 3 m oberhalb oder unterhalb der Wasseroberfläche.

Ausführung

Einstufige Kreiselpumpe mit integriertem Vorfilter

Fassungsvolumen Vorfilter ~ 3 Liter

Maschenweite Vorfilter 3,2 x 2,6 mm

Material

Pumpengehäuse	PP / GF 30
Gehäusedeckel	PP
Laufblad	PPE
Gleitringdichtung	Graphit/Steatit
Vorfilter	PP
Welle	1.4021 / AISI 420

Motor

Asynchronmotor, zweipolig, Schutzklasse IP 54, Klasse F Isolierung, eingebauter thermischer Überlastschutz

Self-priming circulation pump

Field of application

Circulation of swimming pool water through a filter system. Salt concentration up to 0,5 %. Installation up to 3 m above or below water level.

Design

Single-stage centrifugal pump with integrated pre-filter

Capacity pre-filter ~ 3 Liter



Mesh size pre-filter 3,2 x 2,6 mm

Material

Pump casing	PP / GF 30
Casing cover	PP
Impeller	PPE
Mechanical seal	Graphite/Steatit
Pre-filter	PP
Shaft	1.4021 / AISI 420

Motor

Asynchronous motor, two poles, protection IP 54, Class F insulation, built-in thermal protection

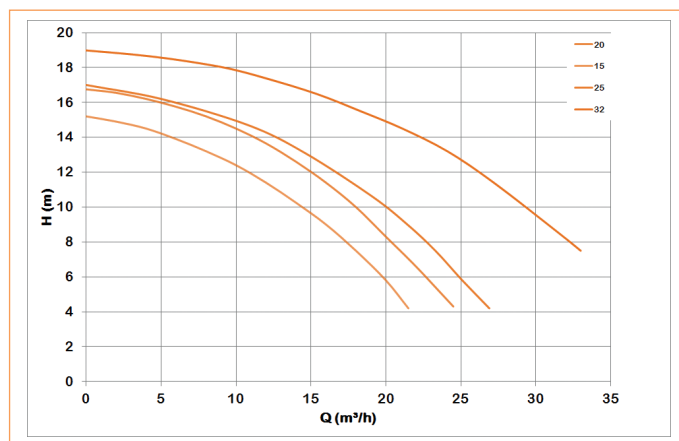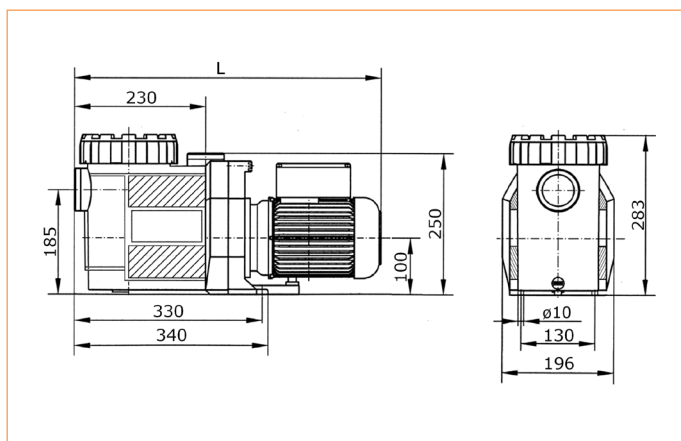

Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article-No.	Spannung Voltage	Leistungsabgabe P2 (kW) Power output P2 (kW)
Classic 7	004.00001 GG/Gbz	230 V, 1 ~	0,30
Classic 11	004.00002 GG/Gbz	230 V, 1 ~	0,45
Classic 13	004.00003 GG/Gbz	230 V, 1 ~	0,55
Classic 15	004.00004 GG/Gbz	230 V, 1 ~	0,75
Classic 20	004.00005 GG/Gbz	230 V, 1 ~	1,10
Classic 25	004.00020 GG/Gbz	230 V, 1 ~	1,30
Classic 32	004.00022 GG/Gbz	230 V, 1 ~	1,50
Classic 7	004.00006 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	0,30
Classic 11	004.00007 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	0,45
Classic 13	004.00008 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	0,55
Classic 15	004.00009 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	0,75
Classic 20	004.00010 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	1,10
Classic 25	004.00021 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	1,30
Classic 32	004.00023 GG/BRONZE	400 V, 3 ~	1,50

Technische Daten Technical data		Classic 7	Classic 11	Classic 13	Classic 15	Classic 20	Classic 25	Classic 32
Drehzahl Motor speed	min-1 rpm				~ 2850			
Max. Wassertemperatur Max. water temperature	°C				40			
Max. Gehäusedruck Max. casing pressure	bar				3			
Saug- / Druckanschluss Inlet / Outlet connection	Rp	1½" / 1½"	1½" / 1½"	2" / 1½"	2" / 1½"	2" / 1½"	2" / 1½"	2" / 1½"
Empfohlene Saug- / Druckleitung Recommended Inlet / Outlet pipe	mm	50 / 50	50 / 50	63 / 50	63 / 50	63 / 63	63 / 63	63 / 63
Leistungsaufnahme P1 230 V / 400 V Power input P1 230 V / 400 V	kW	0,50 / 0,44	0,69 / 0,66	0,85 / 0,75	1,10 / 1,00	1,40 / 1,32	1,75 / 1,70	1,85 / 1,80
Leistungsabgabe P2 Power output P2	kW	0,30	0,45	0,55	0,75	1,10	1,30	1,50
Nennstrom 230 V / 400 V Rated current 230 V / 400 V	A	2,4 / 0,95	3,00 / 1,30	4,00 / 1,60	5,20 / 2,10	6,70 / 2,50	8,50 / 2,70	9,00 / 2,90
Gewicht / Weight	kg	9,20	9,50	11,00	13,00	16,00	19,00	19,00



Winter.pumpen GmbH

An der Autobahn L 2 · D-91161 Hilpoltstein
Tel.: (0 91 74) 97 21 - 00 · Fax: (0 91 74) 97 21 - 49
info@winter-pumpen.de · www.winter-pumpen.de